





Quick Tips

Scale
1/35



ANTI SLIP

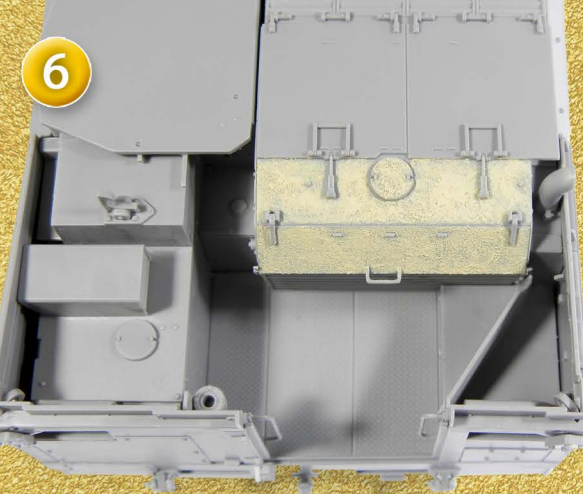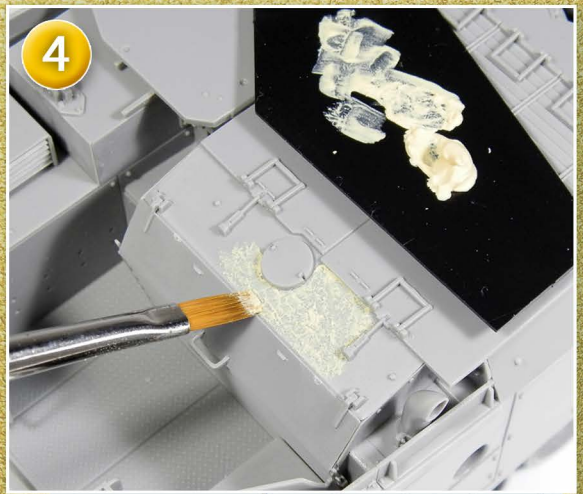

1. V tomto príklade sa dozvieme, ako simulovať protišmykové povrchy, ako je demonštrované na rýpadle M9 ACE v mierke 1:35 od spoločnosti Takom. V tomto prípade bola použitá pieskovo sfarbená pasta AMIG2033, ktorá sa kvôli pohodliu nanáša v malom množstve na plastovú dosku.

2. Pomocou plochého štetca sa pasta nanášala na povrch v nepravidelnej vrstve, aby sa simulovalo ručné nanášanie, ako to bolo vidieť na skutočnom vozidle.

3. Konečný výsledok po dokončení aplikácie v poklope.

4. Použitie štetca je oveľa vhodnejšie na aplikáciu protišmykovej hmoty na povrchoch, kde je množstvo detailov. Štetec umožňuje ľahko ohraničiť detaily a vyplniť obvod. Štetec sa dá jednoducho očistiť vodou ešte pred zaschnutím.

5. Ak si váš projekt vyžaduje prídanie ďalšieho produktu, musíte dodržať minimálny čas schnutia niekoľko minút, aby ste neodstránili predchádzajúcu vrstvu.

6. Výsledok po dokončení aplikácie.



1. V tomto příkladu se dozvíte, jak simulovat protiskluzové povrchy, jak je demonstrováno na bagru M9 ACE od společnosti Takom v měřítku 1:35. V tomto případě byla použita pískově sfarbená pasta AMIG2033, která se pro větší pohodlí nanáší v malém množství na plastovou desku.

2. Pomocí plochého štětce byla pasta nanášena na povrch v nepravidelné vrstvě, aby simulovala ruční aplikaci, jak je vidět na skutečném vozidle.

3. Konečný výsledek po dokončení aplikace v poklopu.

4. Použití štětce je mnohem vhodnější pro aplikaci protiskluzové hmoty na povrchy, kde je mnoho detailů. Štětce usnadňuje obkreslení detailů a vyplnění obvodu. Štětce lze před zaschnutím snadno očistit vodou.

5. Pokud váš projekt vyžaduje přidání dalšího výrobku, musíte dodržet minimální dobu schnutí na několik minut, aby nedošlo k odstranění předchozí vrstvy.

6. Výsledek po dokončení aplikace.