




Quick Tips

Scale
1/35



ANTI SLIP

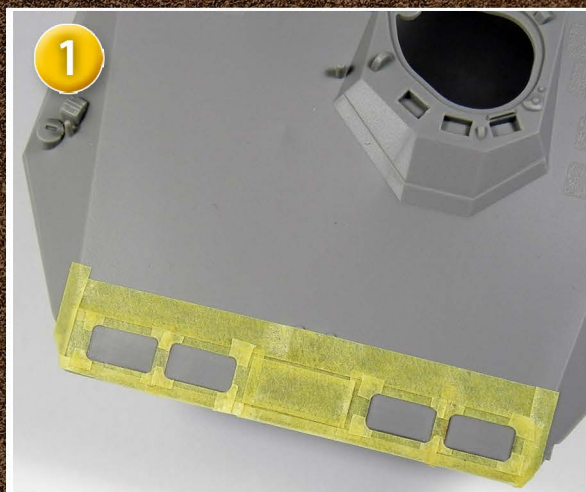

1. V tomto príklade bol replikovaný protišmykový prvok na prednej časti modelu SpPz 2 Luchs v mierke 1:35 od spoločnosti Takom. Pred nanesením pasty bola oblasť zamaskovaná, aby sa obkreslil obvod páskou.

2. Pre túto mierku bola použitá hnedá pasta AMIG2035, a to tak, že výrobok bol kvôli pohodliu najprv nanosený na plastovú fóliu. Potom sa efekt naniesol pomocou plochého štetca. Najskôr sa vybil prebytok a až potom sa efekt naniesol na povrch model'a zvislými dotykmi.

3. Na pravú stranu obrázka bol efekt nanesený pomocou špongie, aby sa simulovala hrubšia štruktúra a drsnejšia textúra.

4. Výsledok po odstránení maskovania, tu môžete vidieť rozdiely vo výslednej drsnosti podľa použitej metódy.

5. Ak potrebujete odstrániť výrobok z povrchu, môžete tak urobiť jednoducho pomocou vatovej tyčinky a akrylového riedidla AMIG2000 aj niekoľko hodín po jeho aplikácii.



1. V tomto príklade byl replikován protišmykový prvok na přední straně modelu SpPz 2 Luchs v měřítku 1:35 od společnosti Takom. Před nanesením pasty byla plocha zamaskována, aby byl obvod obkreslen páskou.

2. Pro toto měřítko byla použita hnědá pasta AMIG2035, která byla pro větší pohodlí nejprve nanášena na plastovou fólii. Poté byl efekt nanášen plochým štětcem. Nejprve byl sražen přebytek a poté byl efekt svislými dotyky nanášen na povrch modelu.

3. Na pravou stranu obrázku byl efekt nanášen houbou, aby simuloval hrubší strukturu a drsnější texturu.

4. Výsledek po odstranění maskování, zde jsou vidět rozdíly ve výsledné drsnosti podle použité metody.

5. Pokud potřebujete výrobek z povrchu odstranit, můžete tak snadno učinit pomocí vatové tyčinky a akrylového ředidla AMIG2000, a to i několik hodin po aplikaci.