

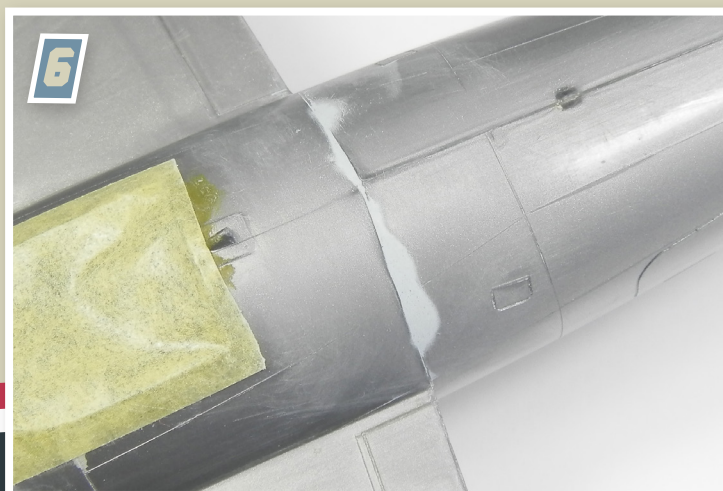


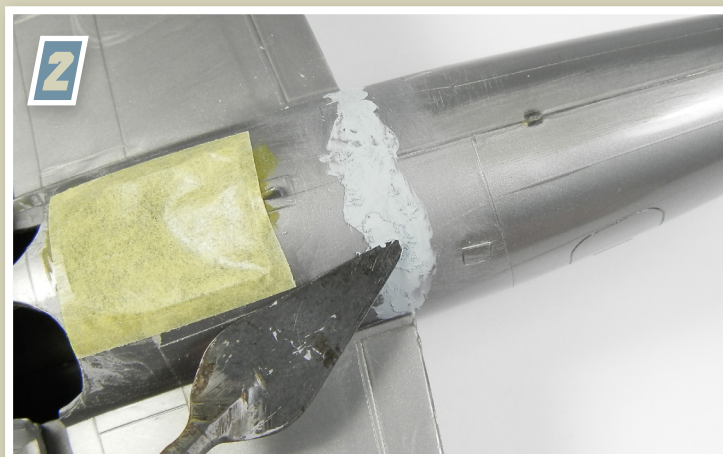

Arming PUTTY Classic

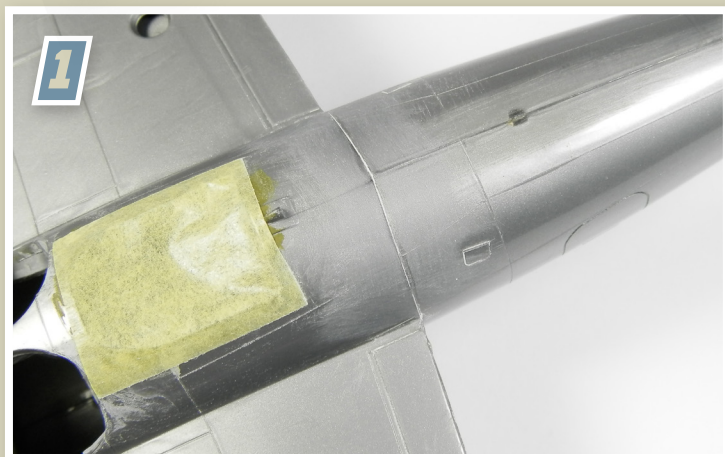

1 - Na utesnenie a odstránenie škár medzi jednotlivými kusmi je ideálny výrobok Arming Putty Classic AMIG2040. Najskôr vždy vyrovnajte oba diely tak dobre, ako je to možné pomocou pilníkov a brúsneho papiera.

2 - Pomocou špachtle môžete ľahko rozšíriť Arming Putty Classic AMIG2040 pozdĺž línie škáry. Nesmrštuje sa a dokonale priľne k povrchu plastu.

3 - Ak chcete Arming Putty Classic AMIG2040 rozpustiť, jednoducho použite smalt AMIG2019 alebo použite Extra Thin Cement AMIG2025, ak chcete posilniť pevnosť lepidla.

4 - To vám tiež umožní nanášať tmel štetcom tekutejším spôsobom.

5 - Arming Putty Classic AMIG2040 sa nezmrštuje ani nezužuje, keď schnutí na rozdiel od iných tmelov a schne s tvrdosťou veľmi podobnou tvrdosti plastu takže sa dá dokonale zarovnať brúsením.

6 - Konečný výsledok po vyleštení plochy brúsnym papierom so zrnitosťou 2000 hladký a rovný povrch pripravený na natieranie.



1 - Armovací tmel Classic AMIG2040 je ideální pro utěšňování a odstraňování spár mezi díly. Nejprve vždy co nejlépe vyrovnejte oba kusy pomocí pilníků a smrkového papíru.

2 - Pomocí špachtle můžete Arming Putty Classic AMIG2040 snadno roztáhnout podél linie spár. Nesráží se a dokonale přilne k povrchu plastu.

3 - Chcete-li Arming Putty Classic AMIG2040 rozpustit, jednoduše použijte email AMIG2019 nebo použijte Extra tenký tmel AMIG2025 pro posílení pevnosti lepidla.

4 - To vám také umožní nanášet tmel štětcem plynuleji.

5 - Armovací tmel Classic AMIG2040 se nesráží ani netěsni, když zasychání na rozdíl od jiných tmelů a zasychá s tvrdostí velmi podobnou tvrdosti plastu, takže jej lze dokonale zarovnat broušením.

6 - Konečným výsledkem po vyleštění povrchu brusným papírem zrnitosti 2000 je hladký a rovný povrch připravený k lakování.